PLANXTY FELIX

FICHE TECHNIQUE mise à jour sept 2024

Contact : Marianne Heurtaux +33 6 89 63 19 26

Temps d'installation et balances nécessaire : 45min/1

PATCH LIST

Piste	Instrument	Micros *	Pied	48V
1	Violon	Remic V5200 (fourni)	---	X
2	Voix Marianne	SM58 (fourni)	GPP	
3	Guitare	LR Baggs M1 Actif - Micro rosace (fourni) - fiche Jack - DI optionnelle	---	
4	Voix Florian	Sennheiser 935 (fourni)	GPP	

DIFFUSION FACADE

Un système de sonorisation homogène de qualité professionnelle adapté à la salle ou au lieu couvrant l'ensemble du spectre (caisson de basse optionnel).
Puissance recommandée : 2 à 3 kW pour 100 à 200 personnes (doubler le rapport pour du plein air).
Régie située dans l'axe de la scène.
Type : L-acoustics, D&B, Nexo, JBL, etc.

Important : Prévoir une alimentation électrique de 32 Ampères minimum à adapter en fonction de la puissance du système, une armoire électrique, des prolongateurs et des multiprises. Circuit lumière séparé de préférence.

CONSOLE FACADE

Type: Midas, Yamaha, Soundcraft, etc.
12 voies + 2 auxiliaires (nécessaires si les retours sont effectués de la façade)

PERIPHERIQUE FACADE

2 canaux d' EQ 31 bandes pour la façade
2 canaux d' EQ 31 bandes pour les retours
4 compresseurs (DBX ou équivalent)

RETOURS

2 enceintes identiques sur 2 circuits indépendants
Type: L-acoustics, NEXO PS 15, MARTIN LE 400, AT 33, etc.

ACCESSOIRES

2 chaises standards sans accoudoirs

Plan de scène en page 2
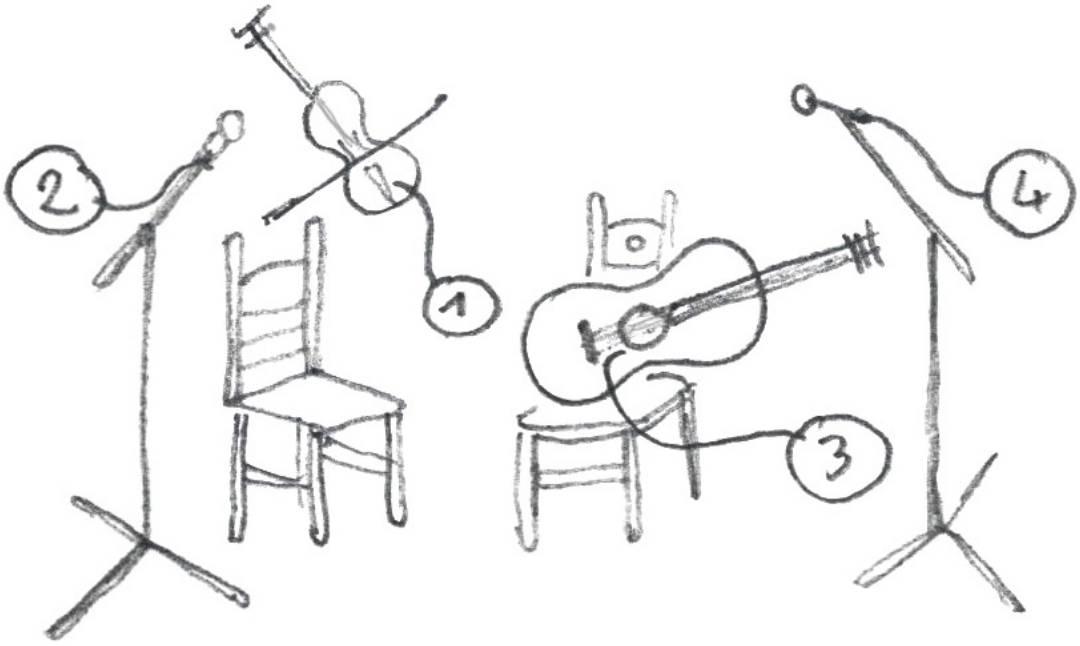
PLAN DE SCENE